

Univerzálny sťahovák remenice

2210/2A




Profiles



Product features

- materiál: premium flex plus uhlíková ocel'
- čeluste sú kalené a tvrdené
- povrchová úprava: podľa normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- pre sťahovanie všetkých typov remeníc s 2,3,4,5,6,7,8,9 drážkami
- Tento nástroj je určený na demontáž hnacích kladiek s čelnými drážkami. Nástroj odstráni kladku úplne bez rizika poškodenia. Nástroj je prispôsobiteľný rôznym priemerom kladiek, keďže nohy sú nastaviteľné.



621780

B

100

D

48 - 82

H


135




800

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)




Vložte nohy sťahováka (3x) do správnych drážok remenice. Napríklad: ak má remenica 5 otvorov, vložte ramená sťahováka (3x) do všetkých slotov s číslom 5.




Ramená namontujte do otvorenej remenice.



Otáčajte vretenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica neoddelí.



Po dokončení práce odstráňte sťahovák.



Môže byť použitý pre ...






Photo (pictures)

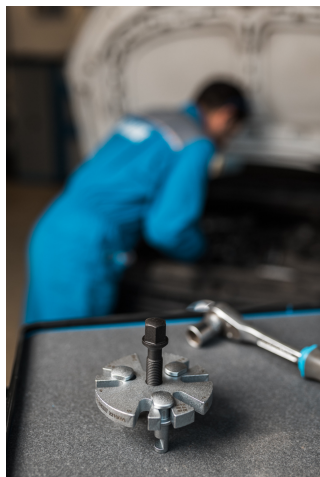

Accessories



Stahovák remenice



Stahovák

Spare parts



Vreteno pre 2210/2



Rameno pre 2210/2A

Safety (pictures)

