Univerzálny sťahovák remenice

Hidden

2210/2A





Profiles

Product features

- materiál:premium flex plus uhlíková oceľ
- čeľuste sú kalené a tvrdené
- povrchová úprava: podla normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- pre sťahovanie všetkých typov remeníc s 2,3,4,5,6,7,8,9 drážkami

- Tento nástroj je určený na demontáž hnacích kladiek s čelnými drážkami. Nástroj odstráni kladku úplne bez rizika poškodenia. Náradie je prispôsobiteľné rôznym priemerom kladiek, keďže nohy sú nastaviteľné.







	B	D	H		
621780	100	48 - 82	135	800	Till end of the stock

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)




Vložte nohy sťahováka (3x) do správnych drážok remenice. Napríklad: ak má remenica 5 otvorov, vložte ramená sťahováka (3x) do všetkých slotov s číslom 5.




Ramená namontujte do otvorenej remenice.



Otáčajte vretenom v smere hodinových ručičiek, kým sa remenica neoddelí.



Po dokončení práce odstráňte sťahovák.



Môže byť použitý pre ...







Photo (pictures)

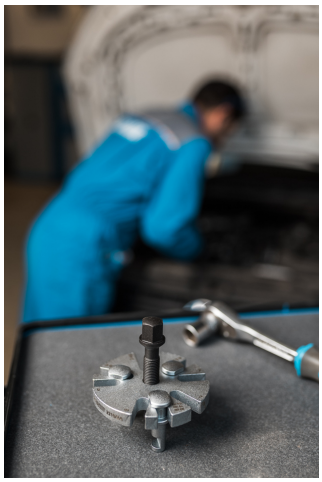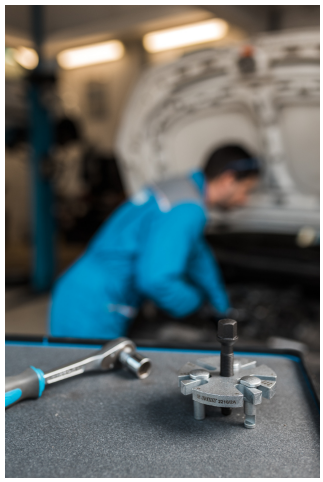

Safety (pictures)

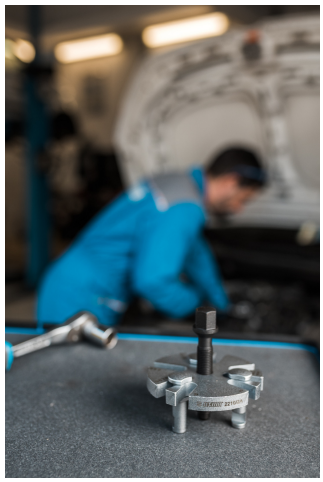