Steekringratelsleutel

160/6




Profielen

Product attributen

- Materiaal: hoogwaardig chroom-vanadiumstaal
- De gesloten zijde is voorzien van een tweerichtingsratelmechanisme, waarmee u snel kunt schroeven door de sleutel in beide richtingen te bewegen.
- Oppervlakteafwerking: zwart elektrogelakt

Voordelen:

- De ratel werkt in beide richtingen. De draairichting kan worden gewijzigd door de sleutel om te draaien.
- 72 tanden, werkhoek van 5°

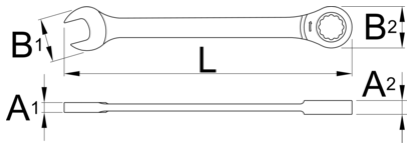

	mm	L	B2	B1	A2	A1	
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60

		mm	L	B2	B1	A2	A1	
622821		11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822		12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823		13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824		14	189	27	29	10,1	7	125
622825		15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150
622826		16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827		17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828		18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829		19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831		21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832		22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834		24	310	51,7	46,5	14,7	10	480
640521	NIEUW	27	330	51	56	15.1	11	570
640522	NIEUW	30	420	64	65.5	18	12.5	1227
640523	NIEUW	32	420	64	65.5	18	12.5	1200

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)











Veelgestelde vragen

Moeten steeksleutels met een ratel geolied worden?
Nee, het ratelmechanisme moet niet worden geolied, maar het vuil moet worden verwijderd met een niet-corrosief reinigingsmiddel.