

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

160/2



Profile







Cechy produktu


- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie hartowany i odpuszczany

Zalety:

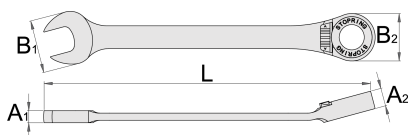- mechanizm zapadkowy : dwukierunkowy, zmiana kierunku przy pomocy suwaka
- 72 - zęby, kąt pracy 5°
- Pierścień blokujący na oczkowej części klucza zapobiega nagłemu zsunięciu się klucza z nakrętki i pomaga ustawić klucz na nakrętce.
- Pozwala na szybkie i łatwe odkręcanie śrub i nakrętek zapewniając natychmiastowe, bezpieczne i precyzyjne ułożenie klucza na łbie śruby.



|  |  | L | B2 | B1 | A2 | A1 |  |
|--|---|-----|------|------|-----|-----|---|
| 622818 | 8 | 134 | 17,1 | 16,7 | 8,4 | 4,7 | 40 |
| 622819 | 9 | 158 | 21 | 21 | 8,4 | 5,5 | 55 |


|  |  | L | B2 | B1 | A2 | A1 |  |
|--|---|-----|------|------|------|-----|---|
| 622820 | 10 | 158 | 21 | 21 | 8,4 | 5,5 | 60 |
| 622821 | 11 | 164 | 22,6 | 23 | 9,7 | 6 | 70 |
| 622822 | 12 | 167 | 23,8 | 25 | 9,7 | 6,2 | 80 |
| 622823 | 13 | 177 | 24,9 | 27,5 | 9,7 | 6,0 | 96 |
| 622824 | 14 | 189 | 27 | 29 | 10,1 | 7 | 125 |
| 622825 | 15 | 198 | 28,1 | 31,5 | 11,7 | 7,2 | 150 |
| 622826 | 16 | 204 | 29,9 | 33 | 11,7 | 7,5 | 165 |
| 622827 | 17 | 224 | 31,9 | 34,9 | 11,7 | 8 | 183 |
| 622828 | 18 | 245 | 34,4 | 38,9 | 12 | 8,8 | 210 |
| 622829 | 19 | 245 | 34,4 | 38,9 | 19 | 12 | 230 |
| 622831 | 21 | 280 | 45,7 | 42,6 | 14,2 | 9,5 | 358 |
| 622832 | 22 | 280 | 45,7 | 42,6 | 14,2 | 9,5 | 378 |
| 622834 | 24 | 310 | 51,7 | 46,5 | 14,7 | 10 | 480 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Fotografia (Obrazy)

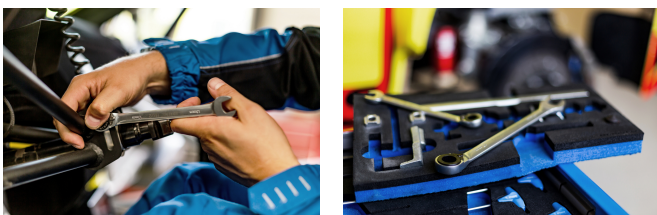

Często zadawane pytania

Czy klucze z grzechotką wymagają oliwienia?

Nie, mechanizmu zapadkowego nie należy oliwić, natomiast zabrudzenia należy usunąć niekorozyjnym środkiem czyszczącym.