

# Llave combinada con carraca articulada

161/2



## Perfiles







## Características del producto




- Material: cromo vanadio
- totalmente templada y revenida
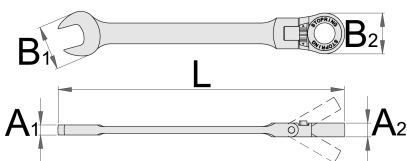
## Ventajas:

- La carraca funciona en ambos lados, se cambia mediante un botón
- 72 dientes - 5° ángulo de rotación
- El aro de detención en la parte de aro de la llave evita deslices ocasionales de la llave y el posicionamiento en la tuerca nuevamente.
- Permite un fácil y rápido ajuste de la tuerca sin causar daño al usuario, además de un rápido, seguro y preciso posicionamiento de la llave en la tuerca.




		L	B2	B1	A2	A1	
622837	6	136	17,4	16,9	8,4	4,9	50
622839	8	136	17,4	16,9	8,4	4,9	50


		L	B2	B1	A2	A1	
622841	10	160	20,9	20,8	8,4	3,8	72
622842	11	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95
622843	12	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95
622844	13	187,3	24,9	27,2	9,7	6,4	124
622845	14	194,7	27,4	29,3	10,1	7	144
622846	15	218	30,4	33	11,7	7,4	207
622847	16	218	30,4	33	11,7	7,4	207
622848	17	234,8	31,9	35,2	11,7	8,2	236
622850	19	251,3	34,5	39,4	12	9	280

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


## Empleo (imágenes)

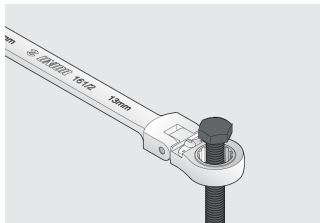


Sin anillo de tope

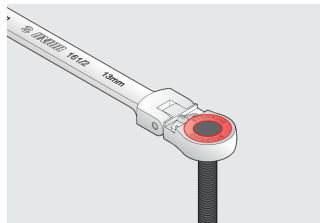

El aro de detención en la parte de aro de la llave evita deslices ocasionales de la llave y el posicionamiento en la tuerca nuevamente.

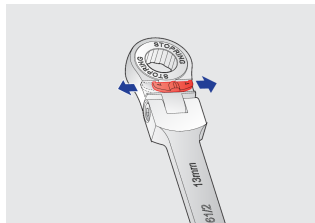

Carraca: funciona en ambos sentidos, el sentido de giro se puede cambiar con un botón.

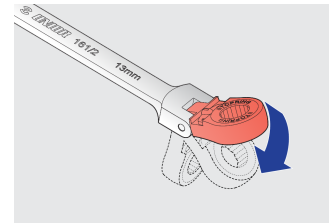

Permite trabajar con una inclinación de la cabeza anillo hasta un máximo de 90 °

## Preguntas frecuentes

### Do wrenches with a ratchet need to be oiled?

No, the ratchet mechanism should not be oiled, but the dirt should be removed with a non-corrosive cleaning agent.