

Clé mixte articulée à cliquet

161/2



Profils




Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Entièrement forgée et trempée

Avantages :

- Cliquet : fonctionne dans les deux sens, inversion du sens par le curseur central.
- 72 dents, 5° de reprise de serrage
- La partie polygonale de la clé est dotée d'un anneau d'arrêt destiné à empêcher la clé de déraiper et de faciliter son repositionnement sur l'écrou
- Il permet de serrer la vis rapidement et facilement, sans risque de blesser l'utilisateur, et de repositionner la clé sur la vis de manière sûre et précise.

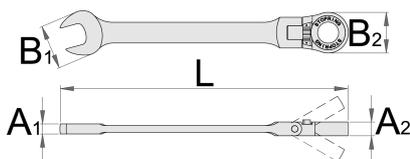


Barcode	mm	L	B2	B1	A2	A1	Icon
622837	6	136	17,4	16,9	8,4	4,9	50
622839	8	136	17,4	16,9	8,4	4,9	50


		L	B2	B1	A2	A1	
622841	10	160	20,9	20,8	8,4	3,8	72
622842	11	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95
622843	12	177,5	23,4	25,1	9,7	6,2	95
622844	13	187,3	24,9	27,2	9,7	6,4	124
622845	14	194,7	27,4	29,3	10,1	7	144
622846	15	218	30,4	33	11,7	7,4	207
622847	16	218	30,4	33	11,7	7,4	207
622848	17	234,8	31,9	35,2	11,7	8,2	236
622850	19	251,3	34,5	39,4	12	9	280

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


Utilisation (pictures)




Without stop ring.



La partie polygonale de la clé est dotée d'un anneau d'arrêt destiné à empêcher la clé de déraiper et de faciliter son repositionnement sur l'écrou



Ratchet: works both ways, turning direction can be changed with button.



Allows working with ring head inclination up to max 90°.

Frequently asked questions

Les clés à douille nécessitent-elles d'être huilées ?

Non, le mécanisme à cliquet ne doit pas être huilé, mais la poussière doit être retirée avec un nettoyeur non-corrosif.