

# Стојалка за центрирање тркало, за професионална употреба

1689



## Profiles

---



## Product features

Редизајниравме многу од неговите карактеристики. Основата е направена поцврста за подобрена прецизност, а додадовме и конусни магнетни адаптери со една големина што одговара на сите, кои можат да се складираат насекаде на основата. Рацете се направени подолги за подобро да се сместат 29+ тркала, а клештите соодветно се проширија. Навоите, пружините и лежиштата беа ревидирани што резултираше со понепречено работење и поретко калибрација. Дополнително,

вклучуваме бели налепници со висок сјај што можете да ги нанесете на основата и дебеломерот за да го подобрите контрастот на позадината, што го прави полесно од кога било да ги користите.

Еве целосна листа на подобрувања.


- Посилна основа за подобрена прецизност
- Подолги и редизајнирани исправени раце за подобрен клиренс на 29+ тркала и вистинска прецизност
- Пошироки клешти за зголемен клиренс на 29+ тркала
- Сместува пошироки оски, работи со глави низ оски до ширина до 197 mm (вклучете употреба на адаптери). Макс. отвор за рака 230mm (без употреба на адаптери).
- Новите лежишта на оската за прилагодување на исправената рака се наполнети со пружина за подобрена прецизност и намалена фреквенција на калибрација
- Редизајнирани врвови за дебеломер за полесно радијално вртење
- Ревидирани навои и пружини за понепречено работење
- Дупки за монтирање на клупата од 8 mm на дното, 268 mm од центарот до центарот
- Полесен дизајн, целосно црно
- Доаѓа со конусни магнетни преку оска адаптери - една големина одговара на сите (12, 15 и 20). Адаптерите сега се магнетни и можат да се прицврстат каде било на основата. Се одликува со завртка за потрајно фиксирање на исправените раце.
- Вклучува бели налепници со висок сјај, кои ја покриваат основата и раката на дебеломер, за подобрен контраст на позадината (налепниците не се претходно нанесени)

Компатибилност:

- Прифаќа тркала од 16 до 29+ инчи со или без гума.
- Поддржува цврсто, брзо ослободување и низ глави на оската
- Преку хабовите на оските се поддржани со употреба на адаптери (вклучени со држач за стегање)
- Еден пар адаптери преку оска ги поддржуваат сите големини на проодни оски

Стандардни карактеристики (исто како и претходно):

- Формата на контролникот овозможува истовремена радијална контрола на отстапувањето на центрираноста на обрачот на велосипедот
- Контролникот има пластично обложени врвови за да заштитат од оштетување на бојата на велосипедот
- Ширината на потпирачот може да се прилагодува така да одговара на големината на осовините на тркалата. Исто така е прилагодлива и висината на контролникот, за да може да се прилагоди сопречникот на тркалото
- При промена на тркало, федерот поставен на исправената стојалка и онаа со мерка може брзо да се извлече, автоматски затегнувајќи го наназад во почетна позиција кога се монтира ново тркало. Овозможува побрзо центрирање на неколку тркала со иста големина.

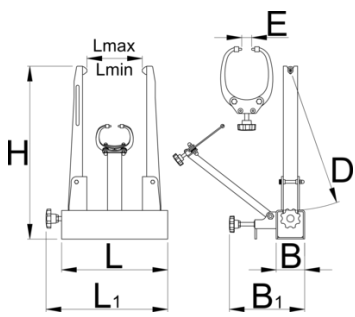

629297

390

40

40

226

485




298

342

7165

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

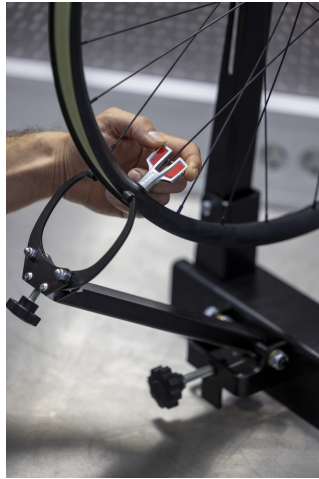

## Accessories



Контролник за стојалка за 1689



Контролник за сопирачка за 1689



Адаптер за осовина на тркало од 20mm



Адаптер Cannondale Lefty® за постоље за центрирање на тркала



Шестар за тркало за Fat bikes



Дрвена основа за Pro Truing Stand

## Spare parts



Резервен чеп за мерач (шестар)



Рачка за 1689