

# Stojalo za centriranje koles, za profesionalno uporabo

1689



## Profili

---



## Atributi izdelka

Prenovili smo številne lastnosti našega stojala. Podnožje je zdaj močnejše in zagotavlja večjo natančnost. Dodali smo stožčasto oblikovane, magnetne adapterje za votle osi (ena velikost za vse osi), ki se jih lahko shrani kamorkoli na podnožje. Roki sta daljši in zdaj bolje sprejmeta tudi obročnike 29+, temu primerno je razširjena tudi čeljust s tipali. Izboljšani navoji, vzmeti in ležaji zagotavljajo bolj gladko delovanje, prav tako pa je treba orodje manj pogosto centrirati. Dodatno so k orodju priložene bele nalepke visokega sijaja, ki jih

nalepite na podnožje in roko, s čimer boste dobili boljši kontrast ozadja, zato bo uporaba orodja lažja kot kadarkoli prej.

#### Celoten seznam izboljšav:


- Močnejše podnožje za večjo natančnost.
- Daljši in preoblikovani pokončni roki za večji odmik obročnikov premera 29+ in večjo natančnost centriranja.
- Širši tipali omogočajo večji odmik obročnikov 29+.
- Centrirno stojalo sprejme širše osi, deluje z votlimi osi širine do 197 mm (vključuje uporabo adapterjev). Najširša razdalja med rokama znaša 230 mm (brez uporabe adapterjev).
- Novi ležaji na osi za nastavljanje pokončnih rok, prednapeti z vzmetjo, za izboljšano natančnost in manj pogosto centriranje orodja.
- Preoblikovane konice tipal za enostavnejše radialno centriranje.
- Prenovljeni navoji in vzmeti za bolj gladko delovanje.
- Na dnu so luknje premera 8 mm za pritrnitev na delovni pult, razmik med njimi znaša 268 mm.
- Sodobnejša oblika, v celoti črne barve.
- Priložena sta stožčasta magnetna adapterja za votle osi – ena velikost za vse (12, 15 in 20 mm). Adapterja sta sedaj magnetna in jih lahko pritrдите kamorkoli na podnožje. Adapterji imajo vgrajen vijak za bolj stalno pritrnitev na pokončni roki.
- Priložen komplet belih nalepk visokega sijaja, ki jih za izboljšan kontrast ozadja nalepite na podnožje in roki (nalepke niso tovarniško nalepljene).

#### Združljivost:

- Za vse obročnike premera od 16 do 29+ palcev, z ali brez plašča.
- Sistem je združljiv s pesti s fiksnim zapenjalcem, hitrim zapenjalcem ter votlimi osmi.
- Za centriranje obročnikov s pesti z votlimi osmi je treba uporabiti adapterja (sta priložena).
- En par adapterjev za votle osi je primeren za vse dimenzije votlih osi.

#### Standarne značilnosti (že poznane iz prve generacije):





- Geometrija tipala omogoča tudi sočasno aksialno kontrolo centričnosti obroča.
- Tipali sta na tipalnih površinah opremljeni s plastičnimi nastavki, ki na kolesnem obroču ne puščata sledi.
- Razmik vilic glede na dolžino osi obročnika nastavljamo centrično z nastavitvenim vijakom, prav tako nastavljamo položaj roke tipala glede na premer obroča in razmik tipal glede na širino obroča.
- Vpenjalne vilice stojala in roko s tipali lahko ob menjavi obročnika hitro odmaknemo, saj jih vgrajene vzmeti ob vstavitvi novega obročnika povrnejo v predhodno nastavljen položaj in tako skrajšajo čas centriranja več enakih koles.

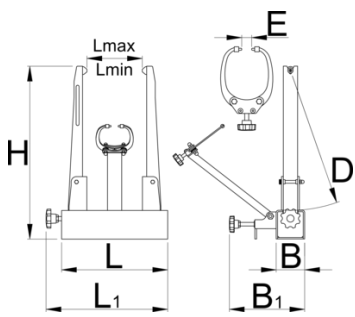

|        |     |    |    |     |     |     |     |      |
|--------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|
|        |     |    |    |     |     |     |     |      |
| 629297 | 390 | 40 | 40 | 226 | 485 | 298 | 342 | 7165 |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

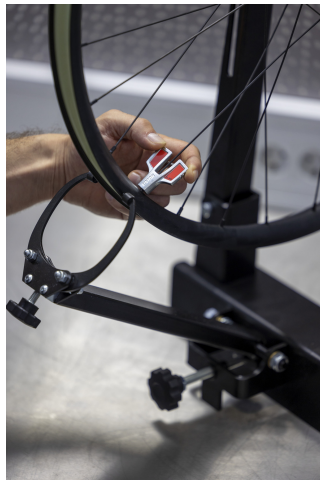

## Accessories

Kaliber za 1689

Kontrolnik zavornih diskov za 1689



Vložek pesta za 1689



Adapter Cannondale Lefty® za centrirno stojalo



Tipala za fat kolesa za stojalo 1689



Podstavek lesen za 1689

## Rezervni deli



Čep rezervni za tipala



Ročaj zvezdasti za 1689