Terheqës kushinetash të brendshëm

689/5BI



Profiles

Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomik detyrë e rëndë komponent të dyfishtë të trajtojë

Avantazhet:

- Bëje përfshin 6 copë e krahut për dimensionet e brendshme duke mbajtur 6.5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

Përdorimi:


- Ajo është përdorur për të tërhequr lloje të ndryshme të vinçave.Duke i kapluar nga ana brenda dhe u tërhoq.
- duke i nxjerrë me një 1 kg peshë

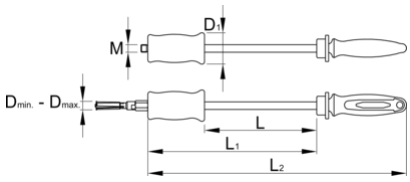


	D↓	D↑	D1	L	L1	L2	M	
622587	6,5	36	50	180	271	415	M12	3300

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.


Usage (pictures)




Para fillimit të aplikimit, ju duhet të vidhos dimensionin e duhur ekstraktor në dorezë.



Futur pari heqës nëpër vrimë në duke cili do të zbres nga strehimit. Pastaj të fillojë të ferrave dehur në heqës, e cila ka një funksion që hap trupin voztar, i cili përshtatet me bores duke mbajtur.



Filloni me hitet qëndrueshme zbërthim e mbanin me ndihmën e rrëshqitje çekiç.



Pas zbres disa goditje të shpejtë dhe të lehtë që mban nga strehim pa dëme.

Spare parts


Dorëza e ndrruesit per 689/5Bl

Related products


Inner bearing puller

Frequently asked questions

What information is important for the 689/2BI puller (for internal bearing extraction) when selecting the appropriate arm of the puller?

The diameter of the inner bearing ring is important. Depending on the diameter, we select the appropriate arm for the puller.