# Ściągacz łożysk wewnętrznych

689/5BI



## Profile

## Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni: ocynkowane zgodnie z normą ISO 2081:2018 (E)
- ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt


### Zalety:

- Zestaw zawiera 6 różnych ramion do łożysk wewnętrznych w rozmiarach : 7-9, 10-12, 12-15, 17-22, 22-28, 30-36

### Użycie:

- Służy do wyciągania różnych typów łożysk. Rozszerzalna tuleja zaciskowa chwyta wewnętrzną bieżnię łożyska i wyciąga ją.


- Łożysko jest wyciągane za pomocą siły uderzenia 1 kg młotka ślizgowego.

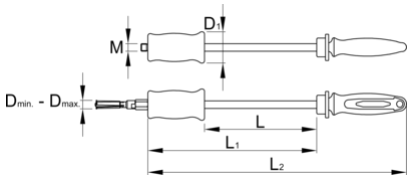



| | D↓ | D↑ | D1 | L | L1 | L2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622587 | 6,5 | 36 | 50 | 180 | 271 | 415 | M12 | 3300 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach


## Użycie (Obrazy)




Przed rozpoczęciem używania, zamocuj do uchwytu odpowiedniej wielkości ściągacz.



Wprowadzić ściągacz poprzez otwór łożyska, które będzie demontowane. Skręcaj trzpień do momentu ustalenia ramion ściągacza w otworze łożyska.



Rozpoczęcie demontażu łożyska przy użyciu przesuwnego młotka.



Po kilku uderzeniach łożysko jest szybko i łatwo demontowane z obudowy bez jej uszkodzenia.

# Części zamienne



Tuleja zaciskowa do 689/5BI

# Pochodne produkty



Ściągacz łożysk wewnętrznych

# Często zadawane pytania

**Jakie informacje są ważne dla ściągacza 689/2BI (do ściągania łożysk wewnętrznych) przy doborze odpowiedniego ramienia ściągacza?**

Ważna jest średnica wewnętrznego pierścienia łożyska. W zależności od średnicy dobieramy odpowiednie ramię do ściągacza.