


# Outil pour monter les joints d'étanchéité de fourches

1702




## Profils

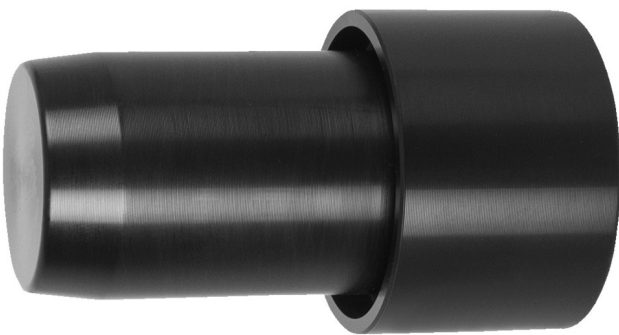


---



## Description produit

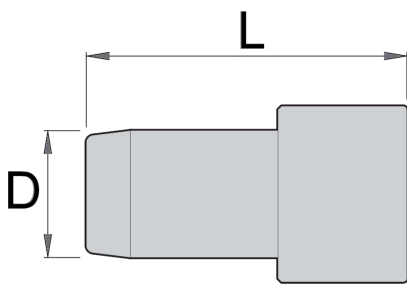- Cle pour reservoir ifp spécialement conçu pour l'installation de joint anti-poussière sur les fourches à suspension. Les pilotes sont conçus pour utiliser la bague de la fourche comme guide, éliminant ainsi les risques d'installation de joint tordu et assurant un ajustement parfait du joint. L'outil est en plastique renforcé et n'endommage pas le joint ou le boîtier de fourche lors de l'installation. Disponibles en différentes tailles, chacune d'entre elles correspondant à un diamètre de plongeur spécifique, et est compatible avec les joints sans bride et à bride, ce qui les rend compatibles avec la plupart des fourches modernes.
- Une meilleure compatibilité est la plus grande vertu de la dernière version de cet outil, mais il comporte également des logos et des spécifications gravés au laser, qui resteront clairement visibles pendant une période prolongée.



		D	L	
627753	30	29.4	87	92
627754	32	31.4	87	102
627755	34	33.4	87	114
627756	35	34.4	87	119
627757	36	35.4	87	125
629034	37	36.4	87	132
629035	38	37.4	87	119
627758	40	39.4	87	151

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)

