

# Водопроводен ключ - челюсти S-образни под 45°

482/6



## Профили

---

**Premium** 

## Стандарти

---

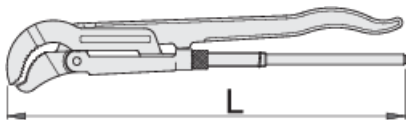
DIN 5234 форма C






## Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- боядисани в червено
- челюсти с индуктивно закалени зъби
- елюстите дават възможност за добър захват на челюстите на равни, полукръгли или кръгли повърхности
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5234 form C

## Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.



				
601510	1/2"	35	265	475
601511	1"	50	335	800
601512	1.1/2"	60	430	1350
601513	2"	80	545	2360
601514	3"	105	700	4370

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Свързани продукти

 Водопроводен ключ - челюсти под 90°

 Водопроводен ключ - челюсти под 45°

 Водопроводен ключ

 Комплект водопроводни ключове и клещи в картонена кутия