

# 管道扳手45°，瑞典型，S形状

482/6



## 配置文件

**Premium** 

## 标准


DIN 5234 form C

## 产品属性

- 材料：铬钒钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 表面处理：上红漆
- 带有感应淬火齿的锯齿夹钳
- 夹钳可较好的夹紧平、半圆和圆形表面。
- 根据DIN 5234标准表单C生产

## 用途：

- 夹握、旋转或固定圆形或多边管道、螺母和法兰。

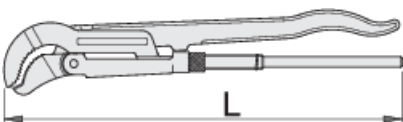



Omax

L




601510	1/2"	35	265	475
601511	1"	50	335	800
601512	1.1/2"	60	430	1350
601513	2"	80	545	2360
601514	3"	105	700	4370


\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.


## 用途 (pictures)




## Related products

 管道扳手90°，瑞典型

 管道扳手45°，瑞典型

 重型管扳手

 纸盒装管道扳手和水泵箱接头钳套装