

I rëndë Dana te ujit tub detyrë

492/6



Profiles


Premium 

Product features

- Materiali: trajtuar nga aliazh të veçantë, shumë të qëndrueshme
- grykë ngurtësuar tërësisht dhe nevrik, dhëmbët përveç kësaj induksion thekur
- grykë zë vendin, të veshura me fosfat
- nofulla e sipërme rregullueshme
- trajtojë të veshura me llak
- grykë dhe vida si pjesë këmbimi për artin. 492/6, 490/6 dhe 492AL

Përdorim:

- rrokje, rotacioni apo vidhos e rumbullakët ose tubacioneve me shumë tehe, arra, dhe fllanxha

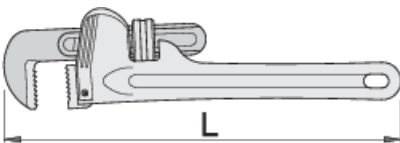

601544

L"

8"



1"

Omax



34

L

200




375

	L"	⊕	max	L	
601545	10"	1.1/2"	49	250	760
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4126
601549	36"	5"	140	900	7200
618894	48"	6"	165	1200	14800

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.

Usage (pictures)

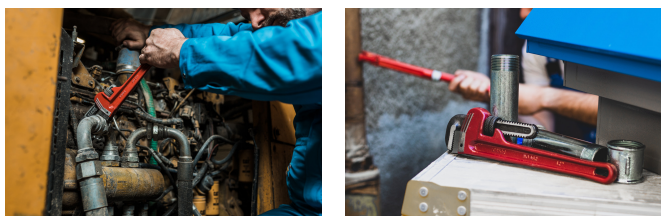

Spare parts



Grupe i pjesëve të këmbimit për 492/6, 490/6, 492AL

Frequently asked questions

Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?

The functionalities of both wrench models are completely identical.