

# Водопроводен ключ

492/6



## Профили


**Premium** 

## Параметри на продукта

- корпус от специална сплав
- челюсти закалени, зъбите са допълнително индуктивно закалени
- сменяеми челюсти, фосфатирани
- регулируеми челюсти
- боядисана дръжка
- резервните челюсти и болтове за арт. 492/6, 490/6, 492ALса еднакви

## Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.

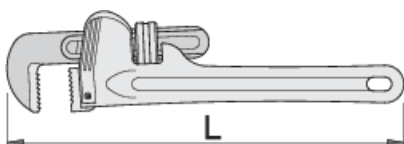

601544

L"

8"



1"

Omax



34

L

200




375

	L"	⊘	Omax	L	
601545	10"	1.1/2"	49	250	760
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4260
601549	36"	5"	140	900	8800
618894	48"	6"	165	1200	14800

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)

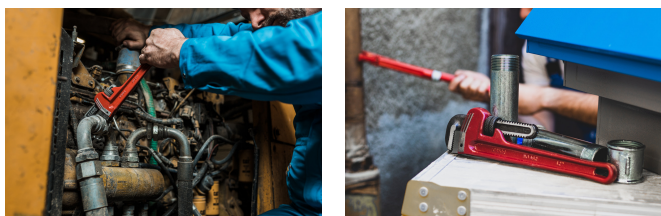

## Снимки (снимки)



## Резервни части



Комплект резервни части за арт. 492/6, 490/6, 492AL

## Често задавани въпроси

**Има ли значение дали използвам водопроводен ключ 492 или 494 ?**

Функционалностите и на двата модела водопроводни ключове са напълно идентични.