

# Giratubi americano

492/6



## Profili


**Premium** 

## Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
- ganasce sostituibili, fosfatate
- ganascia superiore regolabile
- impugnatura laccata
- ganasce e viti di ricambio per art. 492/6, 490/6 e 492 AL

## Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

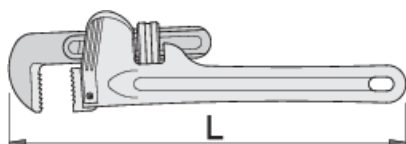

601544

L"

8"



1"

O<sub>max</sub>



34

L

200



375

	L"	⊕	Omax	L	
601545	10"	1.1/2"	49	250	760
618893	12"	1.3/4"	55	300	1100
601546	14"	2"	60	350	1520
601547	18"	2.1/2"	76	450	2360
601548	24"	3"	89	600	4126
601549	36"	5"	140	900	8800
618894	48"	6"	165	1200	14800

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)



### Photo (pictures)



### Parti di ricambio



Serie di ricambi per 492/6, 490/6, 492AL

### Frequently asked questions

**Does it matter whether I use a pipe wrench model 492 or 494?**

The functionalities of both wrench models are completely identical.