

# Водопроводен ключ

492AL



## Профили






## Параметри на продукта



- материал: дръжка от специална алуминиева сплав
- челюсти закалени, зъбите са допълнително индуктивно закалени
- сменяеми челюсти, фосфатирани
- регулируеми челюсти
- резервните челюсти и болтове за арт. 492/6, 490/6, 492ALса еднакви
- алуминиева дръжка
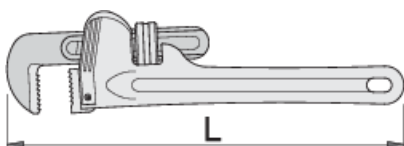
## Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.




	L"	⊘	⊘ <sub>max</sub>	L	
602719	14"	2"	60	325	960
602720	18"	2.1/2"	76	410	1560

	L"	⊕	Omax	L	
602721	24"	3"	89	555	2450
602722	36"	5"	140	790	4600

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)

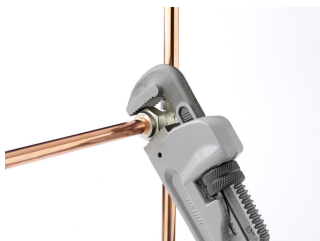

## Резервни части



Комплект резервни части за арт. 492/6, 490/6, 492AL