Водопроводен ключ

492AL




Профили

Параметри на продукта

- Материал: premium plus въглеродна стомана
- челюсти закалени, зъбите са допълнително индуктивно закалени
- сменяеми челюсти, фосфатирани
- регулируеми челюсти
- резервните челюсти и болтове за арт. 492/6, 490/6, 492ALса еднакви
- алуминиева дръжка

Употреба:

- захват, въртене или затягане на обли или многоъгълни тръби, гайки и др.

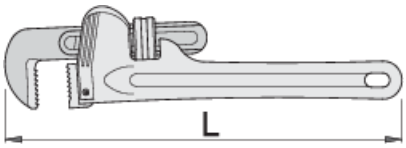


	L"		Omax	L	
602719	14"	2"	60	325	960
602720	18"	2.1/2"	76	410	1560

	L"		Dmax	L	
602721	24"	3"	89	555	2450
602722	36"	5"	140	790	4600

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Резервни части

 Комплект резервни части за арт. 492/6, 490/6, 492AL