

# Wasserpumpenzange

441/4P



## Profile



## Standards


DIN ISO 8976

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet und vergütet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt laut Standard ISO 8976

## Vorteile:

- 5-fach verstellbar
- mit Gleitgelenk

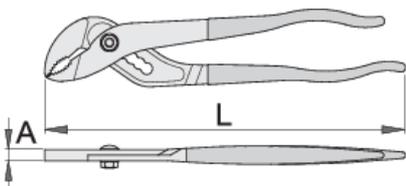



L

A

Omax



608686

240

7.5

35

297

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.