

Blockadewerkzeug für Achse bei Motorrädern

3305/2



Profile




Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß EN12540

Verwendung:

- Das Werkzeug wird verwendet zum Austausch von Lagerbuchsen, Dichtungen und des Öls in den vorderen Stoßdämpfern.
- Das Werkzeug wird zwischen dem Gehäuse und der Mutter eingelegt und hält so die Spitze des Stoßdämpfers bei der Montage und Demontage fest.

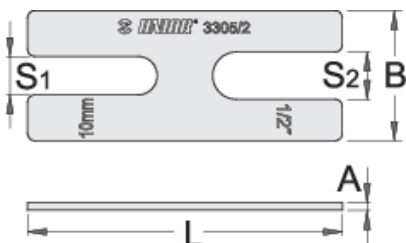



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

