

# Blockadewerkzeug für Achse bei Motorrädern

3305/2



## Profile

---




## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß EN12540

## Verwendung:

- Das Werkzeug wird verwendet zum Austausch von Lagerbuchsen, Dichtungen und des Öls in den vorderen Stoßdämpfern.
- Das Werkzeug wird zwischen dem Gehäuse und der Mutter eingelegt und hält so die Spitze des Stoßdämpfers bei der Montage und Demontage fest.

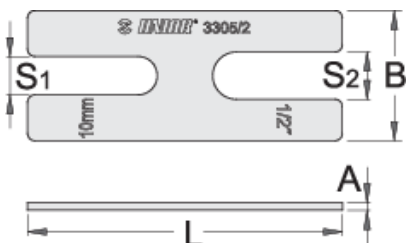



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

