

Алат за блокада на оската за амортизација на велосипедите со мотор

3305/2



Profiles




Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- завршна површина: обложена со хром според EN12540

Употреба:

- Алатот се користи при промена на уметоците, заптивките и маслото на предните амортизери
- Алатот се става помеѓу куќиштето и навртката и не одржува на врвот на амортизерот при монтажа и демонтажа

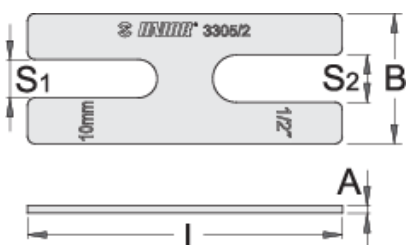



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

