

# Алат за блокада на оската за амортизација на велосипедите со мотор

3305/2



## Profiles




## Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- завршна површина: обложена со хром според EN12540

## Употреба:

- Алатот се користи при промена на уметоците, заптивките и маслото на предните амортизери
- Алатот се става помеѓу кукиштето и навртката и не одржува на врвот на амортизерот при монтажа и демонтажа

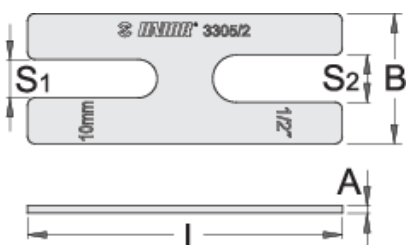



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

