

Blokada wkładu amortyzatora

3305/2



Profile




Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie trójwartościowo zgodne z ISO 1456:2009

Użycie:

- Narzędzie jest używane przy wymianie tulei, uszczelek lub oleju w przednich amortyzatorach.
- Narzędzie jest wsunięte pomiędzy obudowę a nakrętkę utrzymując ją w pozycji do montażu lub demontażu amortyzatora.

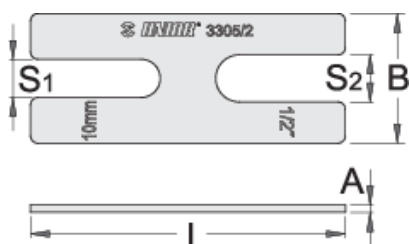

623246

A

2

MB

80

L

85

S1

10,3

S2

12,7



34

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

