

Blokada osi amortizerja na vilicah motornih koles

3305/2



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

Uporaba:

- Orodje se uporablja pri menjavi puš, tesnil ter olja prednjih amortizerjev.
- Orodje vstavimo med ohišje in matico in nam drži zgornji del teleskopa pri razstavljanju in sestavljanju amortizerja.

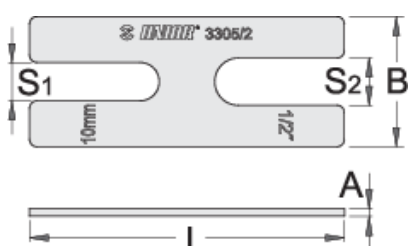



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

