Отвертка кръстата (PH) с шестограм

616CR




Профили

Стандарти

DIN 5262, ISO 8764-1, 2

Параметри на продукта

- стебло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
- дръжка: ергономична
- дръжка - полипропилен
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 8764-1,2

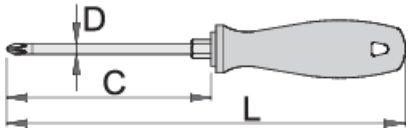

	+	C	L	D	⬢	
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60
616371	PH 2	100	210	6	10	94

		C	L	D		
616372	PH 3	150	270	8	13	154


* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Съвети за безопасност

- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.

- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

Безопасност (снимки)

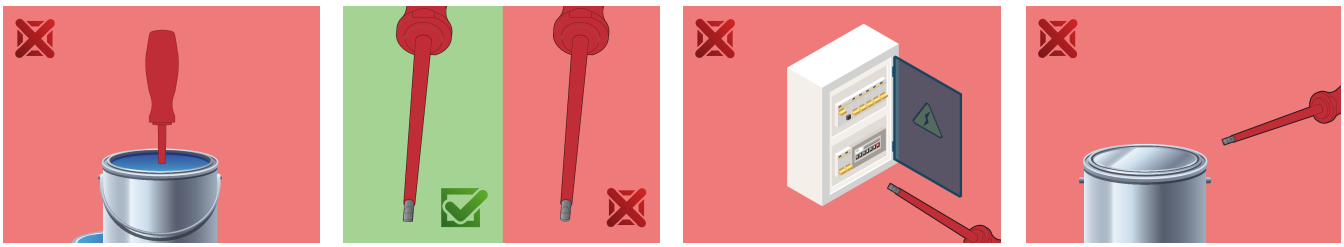

Често задавани въпроси

Може ли да се удря по отвертката?
Не, не трябва да удряте отвертката.

Може ли отвертка с PH накрайник да се използва за PZ винтове с кръстосана глава?

Не се препоръчва използването му, тъй като това може да причини повреда на винта.