

Wkrętak krzyżakowy (PZ) CR

625CR



Profile







Standardy

DIN 5262, ISO 8764

Cechy produktu

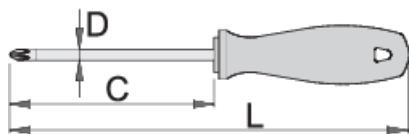- grot: stal chromo-wanadowa, twarda premium, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- grot chromowany, czerniona końcówka
- rękojeść: ergonomiczny kształt
- uchwyt - polipropylen
- otwór do zawieszania
- wykonany zgodnie z ISO 8764-1,2



|  |  | C | L | D |  |
|--|---|----|-----|-----|---|
| 616393 | PZ 0 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 616394 | PZ 1 | 80 | 165 | 4.5 | 60 |

| | + | C | L | D | 👤 |
|--------|------|-----|-----|---|-----|
| 616395 | PZ 2 | 100 | 200 | 6 | 93 |
| 616396 | PZ 3 | 150 | 260 | 8 | 156 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Wskazówki bezpieczeństwa




- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.

Bezpieczeństwo (Obrazy)

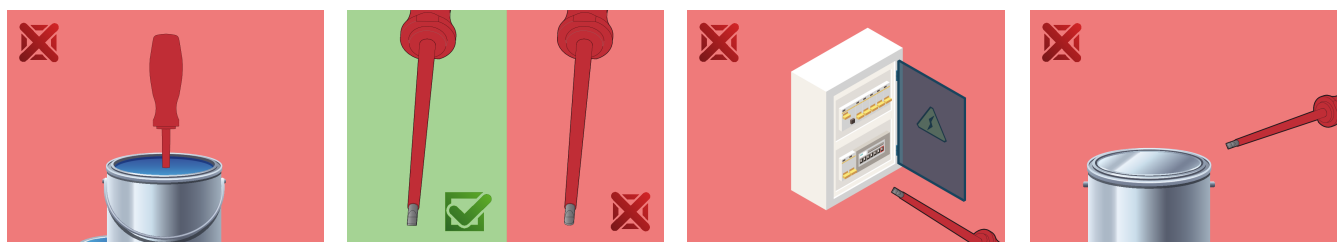

Często zadawane pytania

Czy możesz uderzać we wkrętek?

Nie, nie powinno się uderzać we wkrętek.

Czy wkrętek z końcówką PH można stosować do śrub krzyżakowych PZ?

Jego użycie jest zalecane, ponieważ może to spowodować uszkodzenie śruby.

