


Ključ nasadni z CR ročajem

629CR






Profili



Atributi izdelka

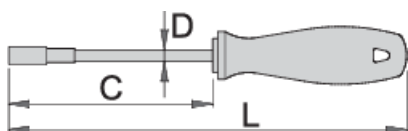- steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- steblo kromirano, konica črnjena
- ročaj: ergonomska oblika
- ročaj - polipropilen
- luknja za obešanje
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125



|  |  | C | L | D |  |  |
|--|---|-----|-----|-----|--|---|
| 616404 | 4 | 125 | 225 | 5 | 73 | Till end of stock |
| 616406 | 5 | 125 | 225 | 5,2 | 92 | Till end of stock |
| 616407 | 5.5 | 125 | 225 | 5,2 | 103 | Till end of stock |
| 616408 | 6 | 125 | 225 | 5,2 | 76 | |
| 616409 | 7 | 125 | 235 | 6,2 | 103 | |



C

L

D



| | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 616410 | 8 | 125 | 235 | 6,2 | 107 | |
| 616411 | 10 | 125 | 235 | 8,2 | 112 | |
| 616413 | 12 | 125 | 245 | 9,2 | 184 | Till end of stock |
| 616414 | 13 | 125 | 245 | 9,2 | 173 | |
| 616415 | 14 | 125 | 245 | 9 | 193 | Till end of stock |
| 616418 | 17 | 125 | 245 | 9 | 210 | Till end of stock |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Varna uporaba



- Uporabite izvijač, ki drži vijak, za obračanje vijakov na nepraktičnih, težko dostopnih mestih.
- Uporabite kratek izvijač, kjer ni mogoče uporabiti običajnega izvijača.
- Zaobljeno konico je treba popraviti s piljenjem; poskrbite, da bodo robovi ravni.
- Izvijače, ki se uporabljajo v trgovini, je najbolje shraniti v stojalu. Na ta način lahko hitro izberete pravi izvijač.
- Ročaj izvijača naj bo čist; mastni ročaj lahko povzroči nesreče.
- Izvijač se nikoli ne sme uporabljati za odpiranje. Če je na ta način preobremenjen, se lahko rezilo zlomi in pošlje delček jekla v roko upravljavca ali celo proti njegovim očem.



- Za dodatno moč obračanja ne uporabljajte klešč na ročaju izvijača. Ključ lahko uporabljate samo na kvadratnem držalu ali nosilcu izvijača, ki je posebej zasnovan za ta namen.
- Rezila izvijača ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko zmanjša trdoto rezila.
- Ne uporabljajte izvijača z razcepljenim ali zlomljenim ročajem.
- Ne uporabljajte običajnega izvijača za preverjanje shranjevalne baterije ali za ugotavljanje, ali je električni tokokrog pod napetostjo.