

# Tournevis NI pour vis à empreinte PHILLIPS

615NI



## Profils




## Normes

ISO 8764

## Description produit

- Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard
- Lame plaquée nickel
- poignée ergonomique TBI
- Poignée polypropylène
- Trou pour suspension sur crochet
- conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2

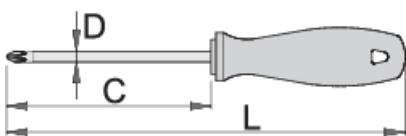

616428



PH 0



60








145



3



34

					
616429	PH 1	80	165	4.5	60
616430	PH 2	100	200	6	94
616431	PH 3	150	260	8	154

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.

## Frequently asked questions

### **Est-il possible de frapper sur le tournevis.**

Non, vous ne devez pas frapper sur le tournevis.

### **Un tournevis à embout Philips peut-il servir sur une vis à tête Pozidriv?**

Cet usage n'est pas recommandé car cela pourrait causer des dommages sur la vis.