

Wkrętak krzyżakowy (PH)

615NI



Profile

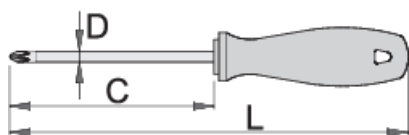








Standardy

ISO 8764

Cechy produktu

- grot: stal chromo-wanadowa, twarda premium, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- grot niklowany
- rękojeść: ergonomiczny kształt
- uchwyt - polipropylen
- otwór do zawieszania
- wykonany zgodnie z ISO 8764-1,2



|  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|
| 616428 | PH 0 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 616429 | PH 1 | 80 | 165 | 4.5 | 60 |



616430

PH 2

100

200

6

94

616431

PH 3

150

260

8

154

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Wskazówki bezpieczeństwa



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.

Często zadawane pytania

Czy możesz uderzać we wkrętak?

Nie, nie powinno się uderzać we wkrętak.

Czy wkrętak z końcówką PH można stosować do śrub krzyżakowych PZ?

Jego użycie nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować uszkodzenie śruby.