

Geïsoleerde dopsleutel met VDE TBI handvat

629VDEETBI



Profielen




Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

- lemmet: Chrome-vanadium-molybdenum staal, volledig gehard en getemperd
- handvat: ergonomische vorm
- drie componenten materiaal
- met gaatje om op te hangen
- gemaakt volgens norm DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- gemaakt volgens norm DIN 3125



616464



5.5



125



225




80



					
616465	6	125	225	82	
616466	7	125	235	112	
616467	8	125	235	116	
623341	9	125	235	124	Till end of stock
616468	10	125	235	122	
623342	11	125	235	159	Till end of stock
616469	13	125	245	179	
623445	14	125	245	166	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

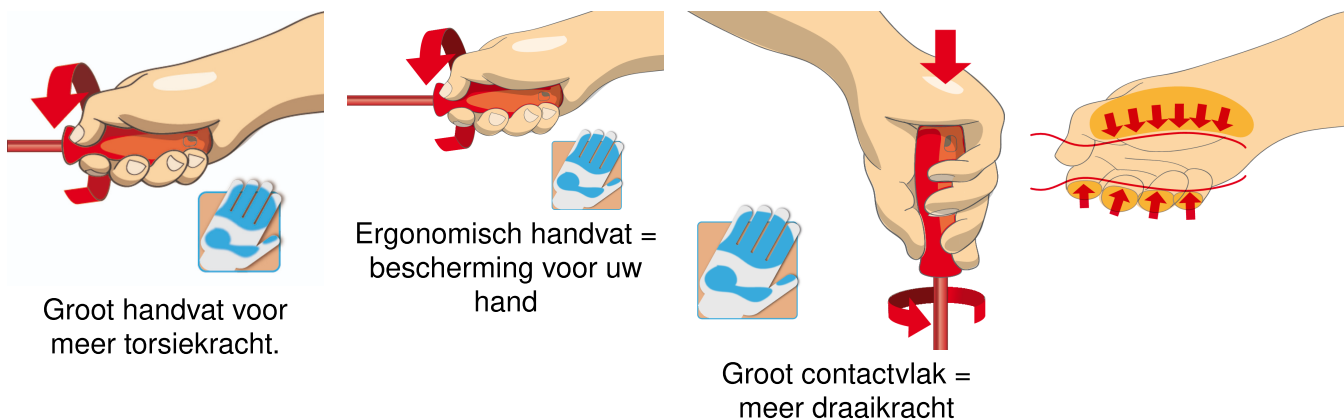

Veiligheidstips



- VDE-gereedschap dat uit verschillende onderdelen bestaat, moet vóór gebruik correct worden gemonteerd.
- Bij het werken met VDE-gereedschap contact met water vermijden.



- Gebruik geen gereedschap dat tekenen van slijtage vertoont en waarvan de tweede laag plastic zichtbaar is.

Veelgestelde vragen

Wordt geïsoleerd (VDE) gereedschap beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?

Volgens de EU-voorschriften worden VDE-gereedschappen niet als PBM beschouwd.

Worden de VDE-gereedschappen alleen in serieproductie getest?

De hoogspanningstest (bij 10kV) wordt volledig uitgevoerd op elk gereedschap afzonderlijk. Andere tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de EN60900 norm.