

Ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem

629VDE TBI



Profili









standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi izdelka


- steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- ročaj: ergonomska oblika
- trokomponentni material
- luknja za obešanje
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125



					
616464	5.5	125	225	80	
616465	6	125	225	82	
616466	7	125	235	112	
616467	8	125	235	116	
623341	9	125	235	124	Till end of stock
616468	10	125	235	122	
623342	11	125	235	159	Till end of stock
616469	13	125	245	179	
623445	14	125	245	166	Till end of stock

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

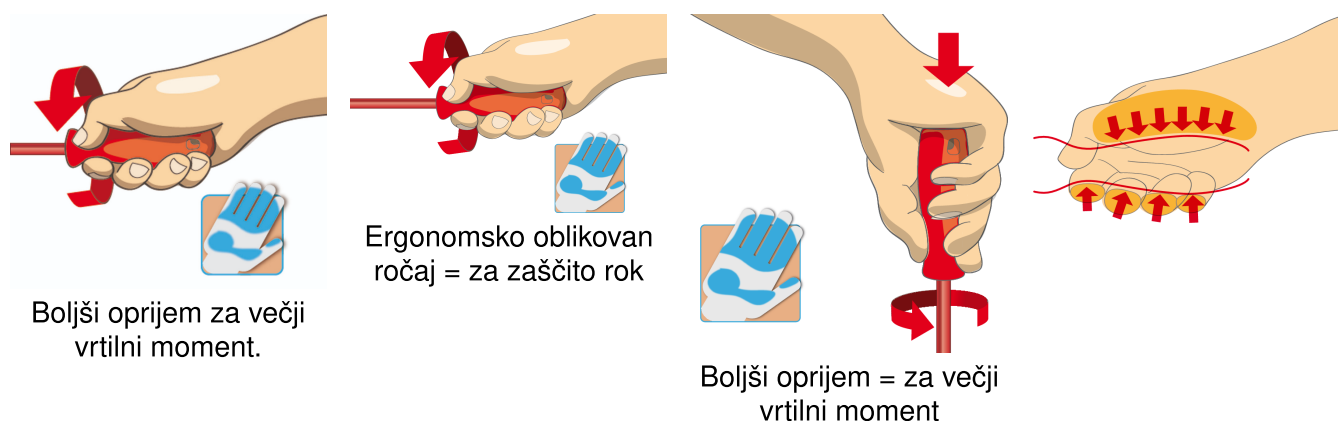

Boljši oprijem za večji vrtilni moment.

Ergonomsko oblikovan ročaj = za zaščito rok

Boljši oprijem = za večji vrtilni moment

Varna uporaba



- Električarska orodja, ki imajo več delov, je treba pred uporabo pravilno sestaviti.
- Pri delu z električarskimi orodji se izogibajte stiku z vodo.



- Ne uporabljajte orodij, ki kažejo znake obrabe in imajo viden drugi sloj plastike.

Frequently asked questions

Ali spadajo izolirana (VDE) orodja med osebno zaščitno opremo (PPE)?

V skladu z EU regulativo orodje VDE ne spada v skupino PPE.

Ali se orodje VDE v serijski proizvodnji samo vzorčno testira?

Visokonapetostni test (pri 10kV) se opravi 100%, na vsakem orodju. Ostali testi se izvajajo vzorčno v skladu s standardom EN60900.