Giravite per elettricisti con lama isolata VDE

603VDE



Profili


1000V IEC 60900 — Premium Hard

Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Attributi del prodotto


- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura: polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

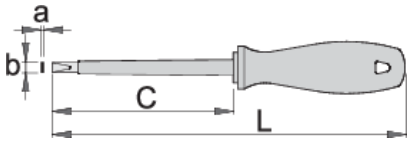


	axb	C	L	
616470	0.4 x 2.5	75	160	33
616471	0.5 x 3.0	100	185	37
616472	0.6 x 3.5	100	185	39
616473	0.8 x 4.0	100	185	43
616474	1.0 x 5.5	125	225	75
616475	1.2 x 6.5	150	260	113
616476	1.2 x 8.0	175	295	163

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.


Utilizzo (pictures)




Impugnatura ergonomica per proteggere le mani.




Migliore aderenza per una maggiore coppia.



Impugnatura ergonomica = protezione della mano



Ampia superficie di contatto della mano = maggior potere di serraggio



Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.

- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.
- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.
- Gli utensili VDE composti da più parti devono essere assemblati correttamente prima dell'uso.
- Quando si lavora con utensili VDE, evitare il contatto con l'acqua.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.
- Non utilizzare utensili che presentano segni di usura e sui quali è visibile il secondo strato di plastica.

Frequently asked questions

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?
According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?
The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.