

# Nasadka 1/4", 12-kątna

188/2 12p



## Profile

---




## Standardy

---

ISO 2725 - 1

## Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- wykonana zgodnie ze standardem ISO 2725-1 ( tylko wymiary metryczne )

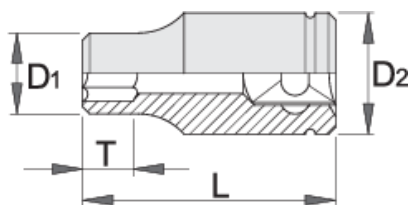

| Barcode | mm     | L  | D1   | D2   | T  | Weight |
|---------|--------|----|------|------|----|--------|
| 616857  | 4      | 25 | 6.8  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616858  | 4.5    | 25 | 7.1  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616859  | 5      | 25 | 8    | 11.9 | 5  | 15     |
| 616860  | 5.5    | 25 | 8.3  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616861  | 6      | 25 | 9.3  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616862  | 7      | 25 | 10.5 | 11.9 | 5  | 15     |
| 616863  | 8      | 25 | 10.5 | 11.9 | 5  | 15     |
| 616864  | 9      | 25 | 10.5 | 13.1 | 8  | 15     |
| 616865  | 10     | 25 | 10.5 | 14.5 | 8  | 39     |
| 616866  | 11     | 25 | 10.5 | 15.8 | 8  | 39     |
| 616867  | 12     | 25 | 10.5 | 16.8 | 8  | 39     |
| 616868  | 13     | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39     |
| 616869  | 14     | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39     |
| 616870  | 3/16"  | 25 | 8    | 11.9 | 5  | 15     |
| 616871  | 7/32"  | 25 | 8.3  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616872  | 1/4"   | 25 | 9.3  | 11.9 | 5  | 15     |
| 616873  | 9/32"  | 25 | 10.5 | 11.9 | 5  | 15     |
| 616874  | 5/16"  | 25 | 10.5 | 11.9 | 5  | 15     |
| 616875  | 11/32" | 25 | 10.5 | 12.9 | 5  | 15     |
| 616876  | 3/8"   | 25 | 10.5 | 13.9 | 8  | 39     |
| 616877  | 13/32" | 25 | 10.5 | 14   | 8  | 39     |
| 616878  | 7/16"  | 25 | 10.5 | 15.8 | 8  | 39     |
| 616879  | 1/2"   | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39     |
| 616880  | 9/16"  | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39     |

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Często zadawane pytania

**Założyłem nasadkę do narzędzia pneumatycznego i ścianka pękła. Co może być nie tak?**  
Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi należy używać klucza nasadowego udarowego.