

Ključ nasadni 1/4", 12 kotni

188/2 12p



Profili




standard

ISO 2725-1

Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljššan
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

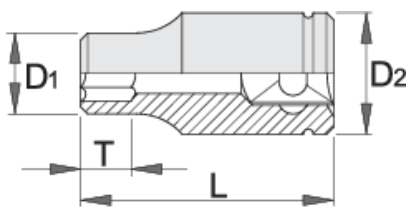

Barcode	mm	L	D1	D2	T	Icon 1	Icon 2	Stock Status
616857	4	25	6.8	11.9	5	15	Till end of stock	
616858	4.5	25	7.1	11.9	5	15	Till end of stock	
616859	5	25	8	11.9	5	15	Till end of stock	
616860	5.5	25	8.3	11.9	5	15	Till end of stock	
616861	6	25	9.3	11.9	5	15	Till end of stock	
616862	7	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock	
616863	8	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock	
616864	9	25	10.5	13.1	8	15	Till end of stock	
616865	10	25	10.5	14.5	8	39	Till end of stock	
616866	11	25	10.5	15.8	8	39	Till end of stock	
616867	12	25	10.5	16.8	8	39	Till end of stock	
616868	13	25	10.5	17.8	10	39	Till end of stock	
616869	14	25	10.5	19.6	10	39	Till end of stock	
616870	3/16"	25	8	11.9	5	15	Till end of stock	
616871	7/32"	25	8.3	11.9	5	15	Till end of stock	
616872	1/4"	25	9.3	11.9	5	15	Till end of stock	
616873	9/32"	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock	
616874	5/16"	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock	
616875	11/32"	25	10.5	12.9	5	15	Till end of stock	
616876	3/8"	25	10.5	13.9	8	39	Till end of stock	
616877	13/32"	25	10.5	14	8	39	Till end of stock	
616878	7/16"	25	10.5	15.8	8	39	Till end of stock	
616879	1/2"	25	10.5	17.8	10	39	Till end of stock	
616880	9/16"	25	10.5	19.6	10	39	Till end of stock	

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Frequently asked questions

Nasadni ključ sem priklopil na pnevmatsko orodje, in je počila stena. Kaj bi lahko bilo narobe?

Za uporabo s pnevmatskimi vijačniki je obvezna uporaba Impact nasadnih ključev.