


Socket 1/4", long type, 6 point

188/2L6p



Profielen

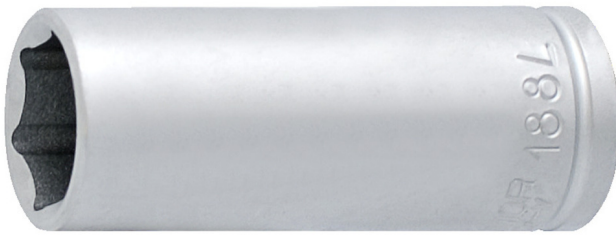


Standaard

ISO 2725 - 1

Product attributen

- material: premium flex chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- made according to standard ISO 2725-1 (only metric dimension)

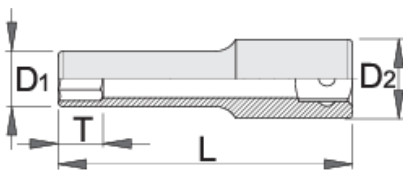

618697



3.2

L

50

D1

6

D2

12

T





8



20



Till end of stock

		L	D1	D2	T		
616881	4	50	6.8	11.9	5	20	Till end of stock
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20	Till end of stock
616883	5	50	8	11.9	5	20	Till end of stock
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20	Till end of stock
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Ik heb de dopsleutel aan het pneumatische gereedschap bevestigd en de wand barstte. Wat kan er mis zijn?

Wanneer u met pneumatische schroevendraaiers werkt, moet u een dopsleutel met slagvastheid (zwarte kleur) gebruiken.