Вложка 1/4", удължена

188/2L6p




Профили

Стандарти

ISO 2725 - 1

Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-1

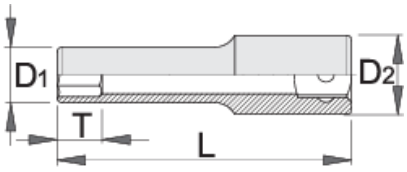

	mm	L	D1	D2	T	
616885	6	50	9.3	11.9	8	20

	mm	L	D1	D2	T	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31
616887	8	50	11,9	11.9	8	71
616888	9	50	13,1	13.1	11	71
616889	10	50	14,5	14.5	11	71
616890	11	50	15,8	15.8	11	71
616891	12	50	16,8	16.8	13	71
616892	13	50	17,8	17.8	13	71
616893	14	50	19,6	19.6	16	71

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Често задавани въпроси

Поставих вложка на пневматичния гайковерт и стената се спука.Какво се обърка?
Когато работите с пневматични гайковерти задължително използвайте ударни IMPACT вложки.