

Вложка 1/4", удължена

188/2L6p



Профили




Стандарти

ISO 2725 - 1

Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромирана в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-1 (само за метрични размери)

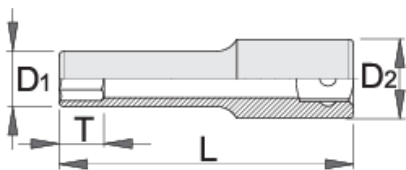

618697



3.2

L

50

D1

6

D2

12

T





8



20



Till end of stock

		L	D1	D2	T		
616881	4	50	6.8	11.9	5	20	Till end of stock
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20	Till end of stock
616883	5	50	8	11.9	5	20	Till end of stock
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20	Till end of stock
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Често задавани въпроси

Поставих вложка на пневматичния гайковерт и стената се спуска. Какво се обърка?

Когато работите с пневматични гайковерти задължително използвайте ударни IMPACT вложки.