# Ključ nasadni 1/4" dugi

188/2L6p




## Profili

## Standardi

ISO 2725-1

## Atributi proizvoda

- materijal: krom-vanadij
- kovan, u cijelosti ojačan i zakaljen
- kromirani (ISO 1456:2009)
- izrađeni prema standardu ISO2725-1

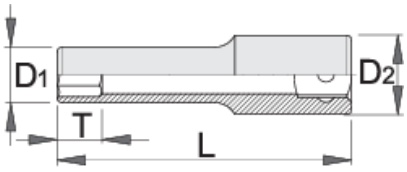


| | mm | L | D1 | D2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616885 | 6 | 50 | 9.3 | 11.9 | 8 | 20 |

| | mm | L | D1 | D2 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616886 | 7 | 50 | 10.5 | 11.9 | 8 | 31 |
| 616887 | 8 | 50 | 11,9 | 11.9 | 8 | 71 |
| 616888 | 9 | 50 | 13,1 | 13.1 | 11 | 71 |
| 616889 | 10 | 50 | 14,5 | 14.5 | 11 | 71 |
| 616890 | 11 | 50 | 15,8 | 15.8 | 11 | 71 |
| 616891 | 12 | 50 | 16,8 | 16.8 | 13 | 71 |
| 616892 | 13 | 50 | 17,8 | 17.8 | 13 | 71 |
| 616893 | 14 | 50 | 19,6 | 19.6 | 16 | 71 |

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

## Frequently asked questions

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**
When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.