

# Nástrčné hlavice 1/4", prodloužené

188/2L6p



## Profily




## Standardy

ISO 2725 - 1

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)

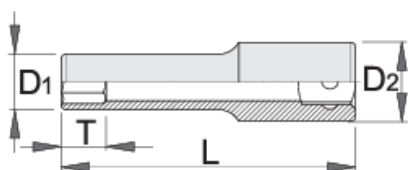

618697



3.2

L

50

D1

6

D2

12

T





8



20



Till end of stock

		L	D1	D2	T		
616881	4	50	6.8	11.9	5	20	Till end of stock
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20	Till end of stock
616883	5	50	8	11.9	5	20	Till end of stock
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20	Till end of stock
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Často kladené otázky

**Připevnil jsem nástrčný klíč na pneumatické nářadí a praskla stěna. Co by mohlo být špatně?**  
 Při práci s pneumatickými šroubováky musíte použít rázový nástrčný klíč.