


Douille 1/4" 6 pans longues

188/2L6p



Profils

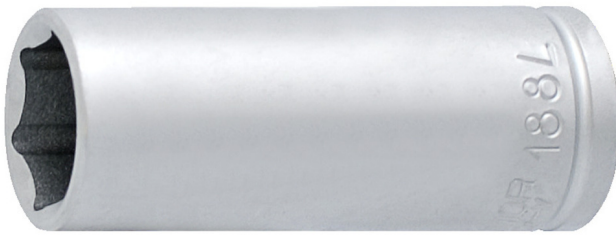


Normes

ISO 2725-1

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé
- Présentation : chromé brillant
- conçue selon les normes ISO 2725-1 (dimensions métriques)

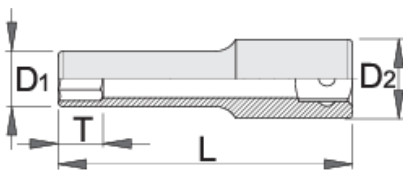

618697



3.2

L

50

D1

6

D2




12

T

8



20

|  |  | L | D1 | D2 | T |  |
|--|---|----|------|------|----|---|
| 616881 | 4 | 50 | 6.8 | 11.9 | 5 | 20 |
| 616882 | 4.5 | 50 | 7.1 | 11.9 | 5 | 20 |
| 616883 | 5 | 50 | 8 | 11.9 | 5 | 20 |
| 616884 | 5.5 | 50 | 8.3 | 11.9 | 5 | 20 |
| 616885 | 6 | 50 | 9.3 | 11.9 | 8 | 20 |
| 616886 | 7 | 50 | 10.5 | 11.9 | 8 | 31 |
| 616887 | 8 | 50 | 11,9 | 11.9 | 8 | 71 |
| 616888 | 9 | 50 | 13,1 | 13.1 | 11 | 71 |
| 616889 | 10 | 50 | 14,5 | 14.5 | 11 | 71 |
| 616890 | 11 | 50 | 15,8 | 15.8 | 11 | 71 |
| 616891 | 12 | 50 | 16,8 | 16.8 | 13 | 71 |
| 616892 | 13 | 50 | 17,8 | 17.8 | 13 | 71 |
| 616893 | 14 | 50 | 19,6 | 19.6 | 16 | 71 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

J'ai attaché la douille à l'outil pneumatique et le mur s'est fissuré. Qu'est-ce qui ne va pas ?

Lorsque vous travaillez avec des tournevis pneumatiques, vous devez utiliser une douille à chocs.