

Dugókulcs, 1/4", hosszú típus, 6 szögű

188/2L6p



Profilok




Szabványok

ISO 2725-1

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- ISO 2725-1 szabvány szerint (csak metrikus méretek)

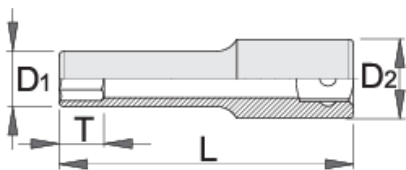

618697



3.2

L

50

D1

6

D2

12

T





8



20



Till end of stock

		L	D1	D2	T		
616881	4	50	6.8	11.9	5	20	Till end of stock
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20	Till end of stock
616883	5	50	8	11.9	5	20	Till end of stock
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20	Till end of stock
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.