

# Насаден клуч 1/4", долг шестоаголен

188/2L6p



## Profiles




## Standards

ISO 2725-1

## Product features

- материјал: специјален флекс хром ванадиум челик
- кован, целосно појачан
- завршна површина: хромирана според ISO 1456:2009
- изработен според стандард ISO 2725-1 (само метричка димензија)

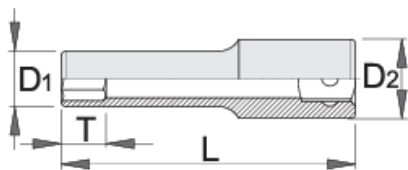

L

D1

D2

T



618697

3.2




50

6

12

8

20

		L	D1	D2	T	
616881	4	50	6.8	11.9	5	20
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20
616883	5	50	8	11.9	5	20
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20
616885	6	50	9.3	11.9	8	20
616886	7	50	10.5	11.9	8	31
616887	8	50	11,9	11.9	8	71
616888	9	50	13,1	13.1	11	71
616889	10	50	14,5	14.5	11	71
616890	11	50	15,8	15.8	11	71
616891	12	50	16,8	16.8	13	71
616892	13	50	17,8	17.8	13	71
616893	14	50	19,6	19.6	16	71

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Frequently asked questions

**I attached the socket wrench to the pneumatic tool and the wall cracked. What could be wrong?**

When working with pneumatic screwdrivers, you must use an impact socket wrench.