

Hlavica nástrčná 1/4", dlhá

188/2L6p



Profiles




Standards

ISO 2725 - 1

Product features

- materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ
- kované, tvrdené a temperované,
- chrómované v súlade s ISO 1456:2009
- podľa ISO 2725-1

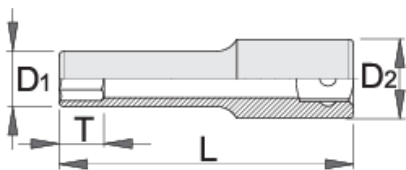

618697



3.2

L

50

D1

6

D2

12

T





8



20



Till end of stock

		L	D1	D2	T		
616881	4	50	6.8	11.9	5	20	Till end of stock
616882	4.5	50	7.1	11.9	5	20	Till end of stock
616883	5	50	8	11.9	5	20	Till end of stock
616884	5.5	50	8.3	11.9	5	20	Till end of stock
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Nasadil som nástrčkový kľúč na pneumatické náradie a stena praskla. Čo môže byť zlé?

Pri práci s pneumatickými skrutkovačmi musíte použiť rázový (impaktný) nástrčný kľúč.