

Tenaza para soldadura grip universal

436/4P



Perfiles




Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templada y revenida
- filos templados por inducción
- muelle para reapertura
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos plastificados

Uso:

- Para el mantenimiento de pistolas de soldar por arco con protección de gas (soldadoras MIG/MAG).
- boquilla sucia
- eliminación de salpicaduras dentro y fuera de la boquilla
- eliminación de salpicaduras del extremo de la boquilla

- limpieza de la boquilla
- eliminación de la boquilla y su instalación
- extracción de la punta y su instalación
- cortado de alambre
- recortado de alambre
- instalación del extractor de cojinetes y su instalación
- martilleo

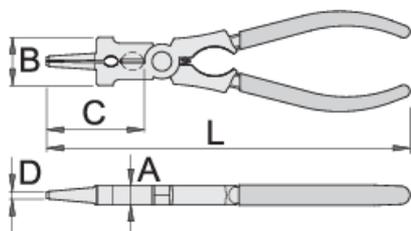

Barcode	L	B	D	A	C	Icon
616493	180	25	3	10	59	212
616494	210	34	3.5	11	80	306

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


Empleo (imágenes)



Boquilla sucia



Remoción de salpicaduras de adentro y fuera de la boquilla



Remoción de salpicaduras de la parte final de la boquilla



Boquilla limpia



Remoción e instalación de la boquilla



Remoción e instalación del cabezal



Corte de alambre



Extracción de alambre



Instalación y remoción de cojinetes



Martilleo

