Ključ podešavajući, izolirani

250/1VDP



Profili

Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi proizvoda

- materijal: Premium krom-molibden
- kromirani (ISO 1456:2009)
- izrađeni prema standardu DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Prednosti:


- obloženi dvostrukim izolacijskim slojem sa dvije boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolirano prema standardu EN IEC 60900
- sa mjernom skalom

Važno!

- ukoliko drugi sloj postane vidljiv, alat zamijenite novim.

Oprez!


- Namjestite alat prije upotrebe! Podešavanje tokom rada je opasno za život.

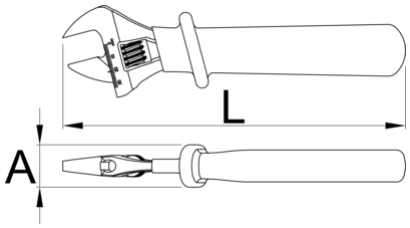


			L	A	mm	
616849	200	8"	210	31	24	355
616850	250	10"	260	31	27	579
616851	300	12"	310	32	34	871


* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)







Podesiv otvor čeljusti ključa



Ključ omogućuje rotaciju u oba smjera - i odvijanje i pritezanje



nazubljen podešavajući vijak



mjerna skala

Rezervni dijelovi



Rezervni dijelovi za art. 250 i 250 A

Related products



Ključ podešavajući

 Ključ podešavajući

Safety tips

- Discard any wrench with a spread or damaged fixed jaw or a bent handle