

Clé à molette isolée VDE

250/1VDP



Profils



Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Conçue selon la Norme DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Avantages :


- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire
- Contrôle par test électrique
- Graduation pour faciliter le pré réglage

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE

ATTENTION !



- Régler l'outil avant de l'utiliser ! Un réglage pendant l'utilisation serait dangereux.

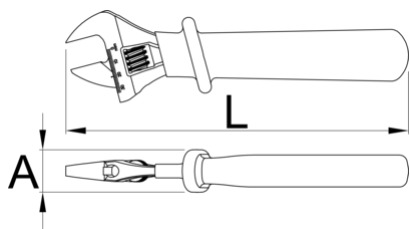


			L	A			
621917	150	6"	165	25	19	182	Till end of stock
616849	200	8"	210	31	24	355	
616850	250	10"	260	31	27	579	
616851	300	12"	310	32	34	871	
622065	380	16"	390	37	41	1505	

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


Utilisation (pictures)

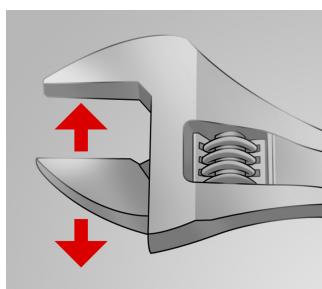


Mâchoire réglable



La clé peut travailler dans les deux sens de rotation

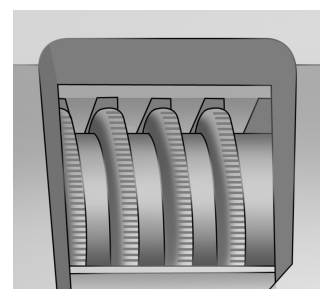

Molette de réglage

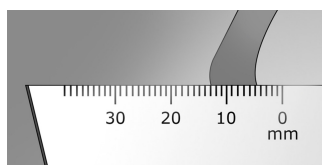

Echelle de mesure

Pièces de rechange



Pièces détachées pour clé à molette 250

Safety tips



- Discard any wrench with a spread or damaged fixed jaw or a bent handle