

# Ключ трубчатый изогнутый

217/2



## Профили




## Описание товара

- материал: хромомолибденовая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009

## Использование:

- применение: в промышленности и ремонтных подразделениях в условиях с ограниченным пространством и с крепежом с длинной резьбой

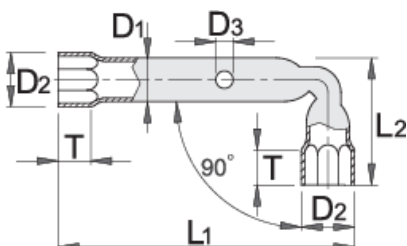

L1

L2




D1

D2

D3

T



|  |  | L1  | L2 | D1 | D2   | D3   | T  |  |
|--|---|-----|----|----|------|------|----|---|
| 617053   | 5.5   | 98  | 25 | 7  | 8,5  | 4.3  | 7  | 18  |
| 617054   | 6   | 103 | 26 | 9  | 10   | 5,3  | 8  | 35  |
| 617056   | 8   | 112 | 34 | 11 | 12,5 | 6.3  | 9  | 48  |
| 617057   | 9   | 110 | 34 | 11 | 13,5 | 6.3  | 9  | 54  |
| 617059   | 11  | 120 | 40 | 13 | 16,7 | 6.3  | 10 | 81  |
| 617060   | 12  | 135 | 46 | 16 | 18,2 | 8.5  | 12 | 123   |
| 617061   | 13  | 133 | 46 | 16 | 19,5 | 8.5  | 12 | 126   |
| 617063   | 15  | 135 | 51 | 18 | 22,3 | 8.5  | 14 | 163   |
| 617065   | 17  | 140 | 56 | 20 | 24,6 | 10.5 | 15 | 197   |
| 617066   | 18  | 149 | 65 | 22 | 25,8 | 12.5 | 16 | 234   |
| 617067   | 19  | 150 | 64 | 22 | 27   | 12.5 | 16 | 237   |
| 617070   | 22  | 159 | 71 | 25 | 31,4 | 12.5 | 20 | 353   |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Запасные детали

—— Вороток для ключа трубчатого ковального