

Ključ cevni, upognjeni

217/2



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- v celoti poboljššan
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009

Uporaba:

- V splošni industriji, servisih za vijačenje vijčnih zvez, kjer potrebujemo sprostitev zaradi daljšega stebra vijaka in kjer je onemogočeno stransko vijačenje – možno vijačenje z natikanjem na vijačno zvezo.

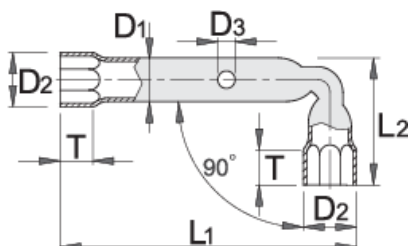

L1

L2




D1

D2

D3

T



|  |  | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | T |  |
|--|---|-----|----|----|------|------|----|---|
| 617053 | 5.5 | 98 | 25 | 7 | 8,5 | 4.3 | 7 | 18 |
| 617054 | 6 | 103 | 26 | 9 | 10 | 5,3 | 8 | 35 |
| 617056 | 8 | 112 | 34 | 11 | 12,5 | 6.3 | 9 | 48 |
| 617057 | 9 | 110 | 34 | 11 | 13,5 | 6.3 | 9 | 54 |
| 617059 | 11 | 120 | 40 | 13 | 16,7 | 6.3 | 10 | 81 |
| 617060 | 12 | 135 | 46 | 16 | 18,2 | 8.5 | 12 | 123 |
| 617061 | 13 | 133 | 46 | 16 | 19,5 | 8.5 | 12 | 126 |
| 617063 | 15 | 135 | 51 | 18 | 22,3 | 8.5 | 14 | 163 |
| 617065 | 17 | 140 | 56 | 20 | 24,6 | 10.5 | 15 | 197 |
| 617066 | 18 | 149 | 65 | 22 | 25,8 | 12.5 | 16 | 234 |
| 617067 | 19 | 150 | 64 | 22 | 27 | 12.5 | 16 | 237 |
| 617070 | 22 | 159 | 71 | 25 | 31,4 | 12.5 | 20 | 353 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Rezervni deli

_____ Trn za 216/1