Момент мултипликатор

280



Профили

Параметри на продукта

- увеличение на усилието 5:1, гарантирана точност по висока от š 4%
- доставя се с две дръжки за по-добро приложение
- Здравата конструкция изисква минимална поддръжка и има дълъг живот
- Доставя се в куфар. Идеален за включване в комплекта инструменти за тежкотоварни автомобили

Предимства:

- Точно дефинирано-няма необходимост от таблични превръщания
- Простата работа с инструмента не изисква никакви допълнителни познания и умения


Употреба:

- строителни конструкции
- селскостопанска техника

- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- авиоиндустрия
- влакови композиции
- рафинерии

Важно!

- Препоръчително е използването на усилени вложки Unior IMPACT.
- Никога не трябва да се надвишава предписания въртящ момент в начална точка на мултипликатора.

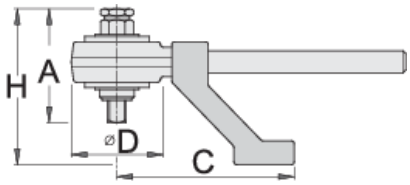

			Nm	lbf.ft		D	A	C	H	
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5 : 1	108	126	210	180	7000
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5 : 1	108	128	210	186	7000

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



